



**WINilux**



**Caractéristiques de la lampe**

Corps	Aluminium
Longueur du câble	15 mètres
Recouvrement	Verrine en polycarbonate
Matière des embouts	Silicone
Poids	1.4 Kg
Longueur	255 mm

**Caractéristiques électriques**

Alimentation	24V AC/DC
Indice de protection	IP68
Consommation	25 Watts
Nombre de LEDs	120
Luminosité produite	1000 Lumens à 360°

20170810 winilux

*L'éclairage référence en cave*

Pratique, à LEDs, pour une utilisation en cave, particulièrement adaptée au nettoyage des cuves

- ✓ Éclairage 360°
- ✓ Robuste
- ✓ 120 LEDs
- ✓ 15 mètres de câble
- ✓ Étanche
- ✓ Accroche facile



**Garantie 24 mois**




2 rue du petit cotat  
89800 MALIGNY  
Tél : 03 86 33 46 53



@mail : [contact@planeteconcept.com](mailto:contact@planeteconcept.com)





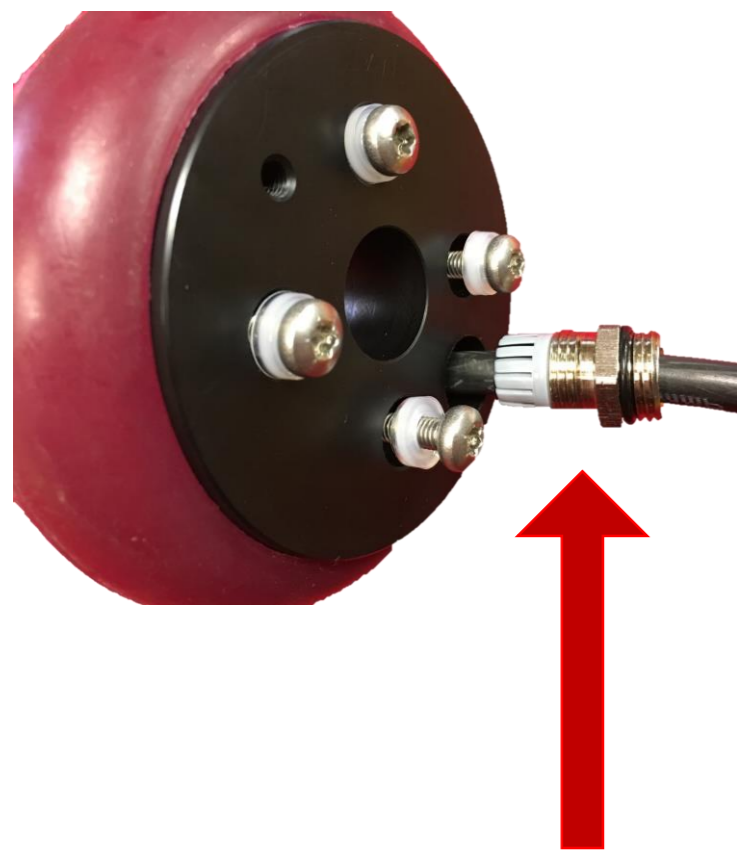


Parfaitement étanche & fonctionnelle, cette lampe vous accompagnera lors du nettoyage de vos cuves.



**+** Étanchéité & maintien de câble exclusif.

Installation au crochet et de la chaîne en fonction de l'utilisation

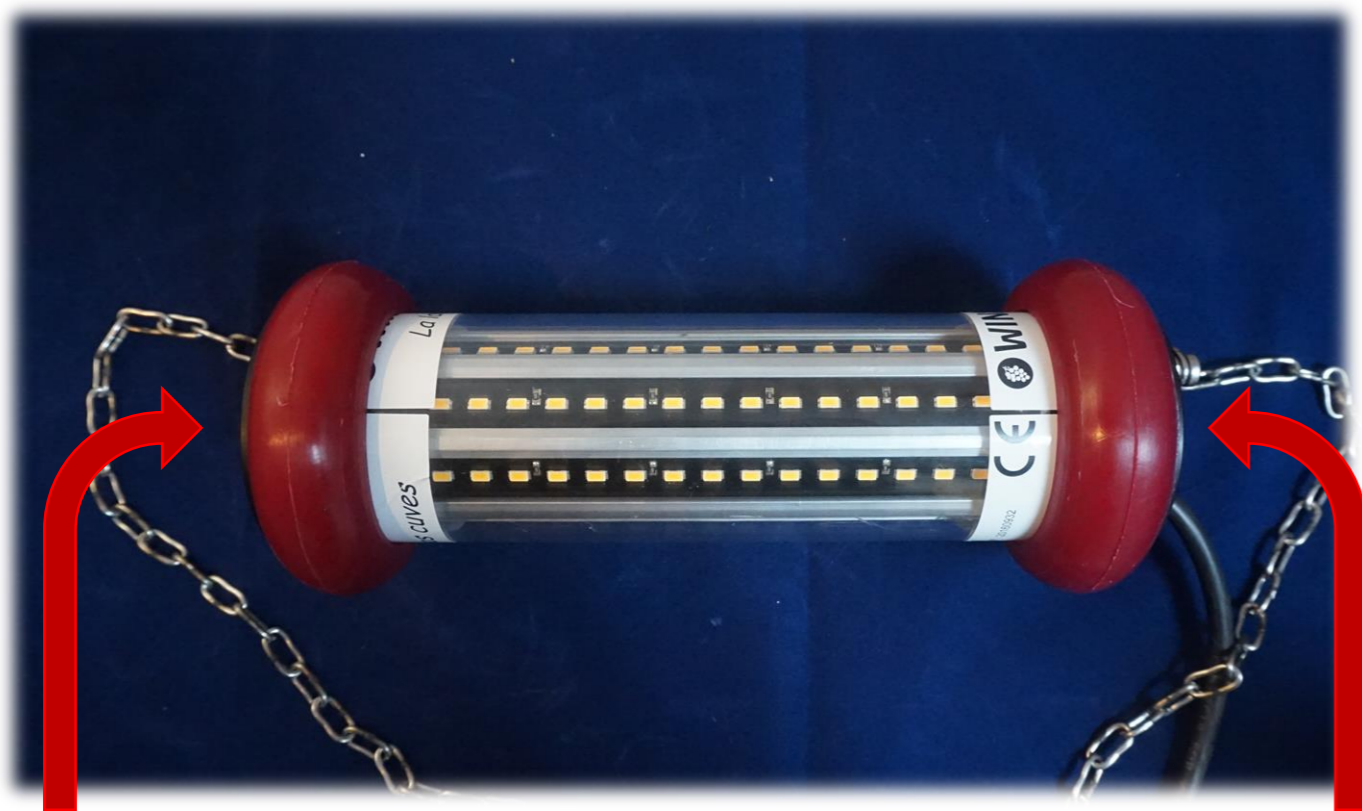

En haut

2 possibilités


En bas

Le crochet de fixation permet une accroche simple et rapide. Il peut se fixer en haut ou en bas sur demande.



## Quelques conseils d'utilisation

- 1 Ne jamais éteindre la lampe lorsqu'elle est détremée, la laisser allumée minimum 15 minutes avant extinction.
- 2 Éviter les chocs thermiques qui peuvent entraîner l'apparition de gouttelettes à l'intérieur.
- 3 Si apparition de légère condensation, desserrer le haut de la lampe, la laisser allumée 15 à 30 minutes, puis resserrer l'ensemble.

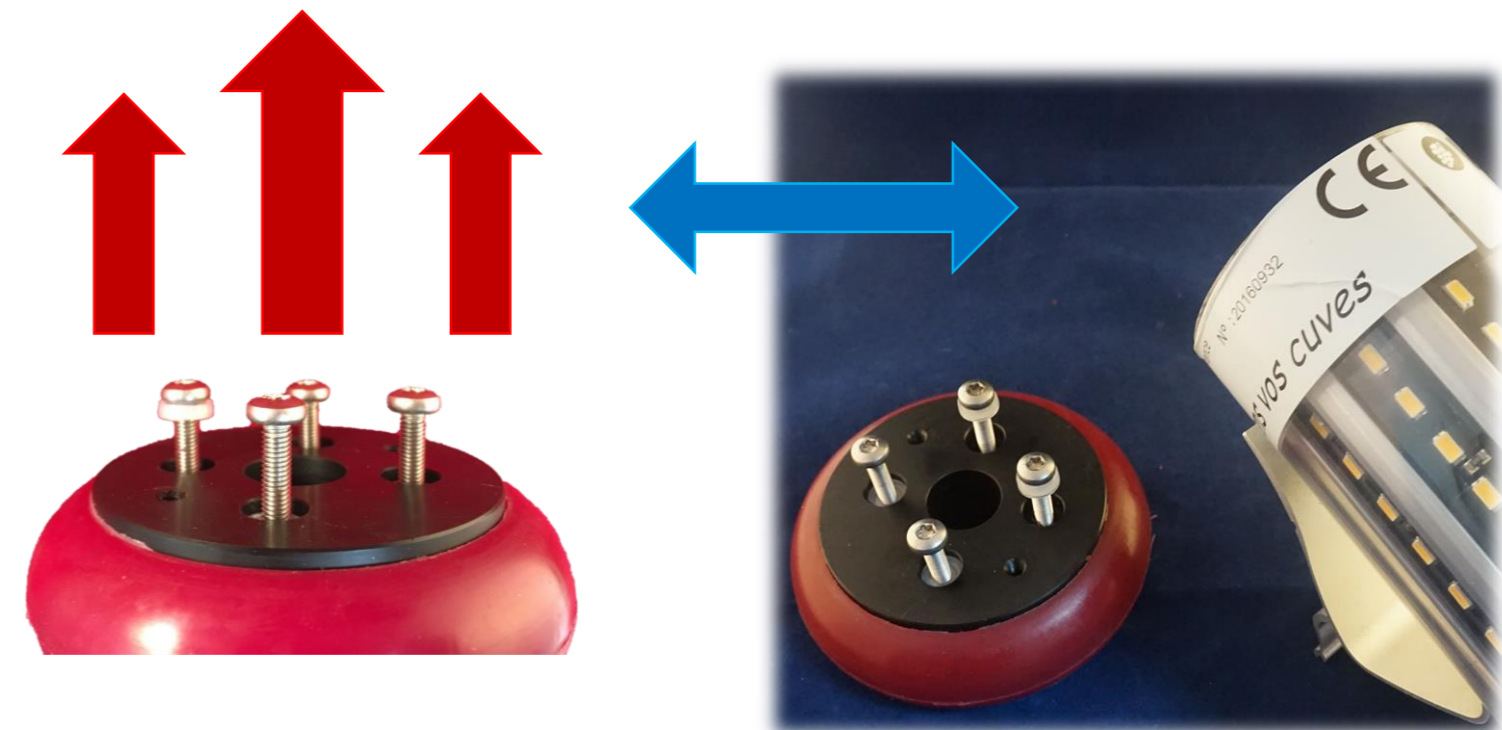

- 4 Vérifier périodiquement le bon serrage des 8 vis à 5 N.m